

**TINYCONTROL LAN OVLADAČ V4.0 LTE**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 974 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 458 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 272 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>297 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NJSGWL0073                 |
| Part No.:    | LANKON-302                 |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

**Popis****Tinycontrol LAN ovladač v4.0 LTE****Verze s vestavěným LTE modemem.**

LAN ovladač s relé je jednoduché, univerzální a dostupné zařízení pro ovládání výstupů na základě informací z různých čidel. Slouží jako webový server, který zobrazuje různé druhy senzorů, a umožňuje dálkové ovládání výstupů.

Kromě toho je možné naprogramovat události a příslušná opatření ke splnění podmínek na některém z čidel. Vhodný pro mnoho aplikací může být plánovač, který umožňuje zapnutí/vypnutí přístroje v určitý čas nebo na určité časové období. K dispozici jsou 3 výstupy PWM pro ovládání osvětlení nebo elektrického motoru.

**Nový LAN ovladač v4.0 integruje všechny dosavadní zkušenosti s IoT do jednoho univerzálního zařízení. Představuje plynulé pokračování předchozí řady, nyní v praktičtější podobě.**

**Tři komunikační rozhraní:**

Můžete používat kabelové připojení **Ethernet**, bezdrátové připojení **Wi-Fi** (802.11n), nebo obojí současně. K dispozici je také **LTE připojení**. LAN ovladač lze plně konfigurovat z webové stránky, která je k dispozici na vestavěném webovém serveru. Do zařízení je také možné posílat libovolné příkazy prostřednictvím protokolu HTTP (s vynecháním webové stránky) nebo MQTT (po konfiguraci připojení).

**Porovnání verze 3.8 a 4.0:**

|                                 | LK4                              | LAN Controller V3.5 HW 3.8 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| on board measurement            | VCC, temperature, humidity       | VCC, temperature           |
| Modbus                          | on board                         | option                     |
| Wi-Fi                           | YES – on board                   | n/a                        |
| GSM / LTE modem                 | LTE ( <i>option</i> )            | GSM 2G ( <i>option</i> )   |
| PoE                             | active 802.3af                   | active 802.3af             |
| digital inputs                  | 4                                | 4                          |
| analog inputs                   | 3                                | 6                          |
| I2C bus                         | 1 ( <i>more sensors in dev</i> ) | 1                          |
| 1wire / DS18B20 sensors         | 8                                | 8                          |
| OC out's (for relay)            | 4                                | 4                          |
| relay on board                  | 10A more durable relay           | 10A                        |
| transistor output current       | 0.75A                            | 1.0A                       |
| PWM outputs number              | 3                                | 4                          |
| analog inputs max range         | 58V                              | 55V                        |
| Dimensions (without connectors) | 106 x 79 x 38 mm                 | 70 x 70 x 44 mm            |

### Příklady použití:

- Automatická regulace topení, když teplota klesne nebo stoupne mimo nastavenou mez
- Zapnutí/vypnutí světel nebo jiných zařízení
- Monitoring/ovládání solární elektrárny – napětí baterií, napětí a proud z FV panelů, výkon a výroba z měniče, spínání spotřebičů v závislosti na intenzitě oslunění panelů apod.
- Regulace závlahy/detekce zatopení
- Zabezpečení na základě PIR čidla nebo detekce otevření dveří/oken
- Vzdálené sledování solárních regulátorů Sofarsolar připojených přes modbus sběrnici LAN ovladače

### Hardware:

- 3 analogové vstupy s přepínatelným rozsahem - (2x 0-3,3 V nebo 58 V, 1x 0-5 V nebo 58 V), pro měření napětí stejnosměrného proudu, střídavého proudu (přídavné senzory), čidla provozního tlaku, termočláanky, čidla vzdálenosti, fotorezistory pro měření osvětlení a mnoho dalších
- 4 logické vstupy – jako stavový senzor pro monitorování otevření, infračervené senzory pohybu, pro tlačítko ručního spínání s možností bistabilního režimu, jako čítač impulzů z elektroměru, jako čítač času mezi po sobě jdoucími resety vstupů
- 1Wire a I2C vstup – až 8x DS18B20 teplotní čidlo, I2C pro připojení různých zařízení, např. čidel teploty a vlhkosti, čidel kvality vzduchu (PM), čidel pro měření CO2, OLED displeje s možností konfigurace zobrazovaného textu a dalších (viz seznam podporovaných senzorů níže)
- UART rozhraní pro komunikaci s externími zařízeními přes sériový port
- Sběrnice RS-485 pro podporu zařízení s protokolem Modbus RTU
- 1 relé (NC, NO, C), 10 A/250 V
- 1 tranzistorový výstup, poskytuje napájecí napětí na výstupu, k ovládání zařízení s proudovým odběrem do 0,6 A
- 4 tranzistorové (OC) výstupy pro spínací relé
- 3 výstupy PWM 1 Hz až 1 MHz
- Měření teploty, vlhkosti a napájecího napětí na desce

### Software:

- Moderní a responzivní webové rozhraní
- Možnost vlastní konfigurace stavového panelu, nahrání vlastního pozadí, výběr a umístění potřebných údajů a tlačítek
- Dvě úrovně přístupu (přihlášení) – jako správce pro konfiguraci a jako uživatel pro zobrazení stavu
- Plánovač (Scheduler) pro nastavení 50 naprogramovaných časových událostí
- Rozšířená tabulka událostí s možností zadání 3 podmínek, včetně časových událostí z plánovače
- Možnost konfigurace čtení z vlastních zařízení Modbus RTU – až 5 nestandardních zařízení

- Hlídací pes (Watchdog) pro sledování a resetování zařízení s IP adresou
- Moderní komunikační protokoly: SNMP, HTTP a MQTT
- Podpora šifrovaných spojení TLS pro protokoly HTTP, SMTP, MQTT nebo SNMP v3
- HTTP klient, který umožňuje konfigurovat a ovládat další zařízení – například ovládání Wi-Fi relé (Smart Relay) nebo zobrazování údajů ze senzorů v obrazu kamery (podporuje metody ověřování Basic Authentication a Digest Access Authentication)
- Možnost sběru dat ze všech připojených zařízení a senzorů, vzdálené přepínání výstupů i vzdálená konfigurace prostřednictvím protokolu MQTT ve službě [mqtt.ats.pl](https://mqtt.ats.pl) a v mobilní aplikaci
- Mnoho funkcí dostupných prostřednictvím výše uvedené služby, například nastavení reakcí a úloh (provádění akcí za určitých podmínek a v určitém čase) pokrývajících více zařízení
- Zasílání oznámení e-mailem, prostřednictvím protokolu MQTT nebo SMS (pouze LTE varianta) v důsledku události
- Možnost odesílání dat ze snímačů prostřednictvím protokolu Modbus TCP
- Vzdálené ovládání z jednoho až více zařízení prostřednictvím UDP – užitečné jako implementace tlačítka přes internet
- Synchronizace času s internetem (NTP)
- Udržování stavu výstupů a čítačů energie až do obnovení napájení
- Pohodlné funkce aktualizace a zálohování softwaru z webové stránky zařízení
- Bezdrátové ovládání [zařízení s firmwarem Tasmota](#)
- Mobilní aplikace

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Napájecí napětí:** 8–58 V

**Příkon:** 0,5 W

**PoE:** ano, 802.3af, režim A pasivní s jumperem

**Rozhraní:** Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi (802.11n), LTE, nano SIM slot

**Relé:** 10 A, 250 VAC

**Pracovní teplota:** –20 až +85 °C

**Rozměry:** 106 × 79 × 38 mm

**Hmotnost:** 130 g

---


**LAN ovladač se dodává s instalačním boxem na DIN lištu bez napájecího zdroje.**

Napájení je možné dvěma způsoby - [klasickým jack zdrojem](#) nebo [PoE injektorem](#).

Příklady použití a další informace naleznete v [technické podpoře](#).

---

Výrobce poskytuje pro zobrazení stavů a ovládání přes Internet cloudovou službu MQTT. Díky této službě **lze bez nastavení routování spínat výstupy nebo sledovat stavy LAN ovladače v místní síti**, ale provoz služby nelze garantovat. V případě využití **MQTT** služby lze také použít **mobilní aplikaci**. Je dostupná pro zařízení se systémem Android a **umožňuje ovládat výstupy a sledovat stav a hodnoty vstupů jednoduše přes telefon**.

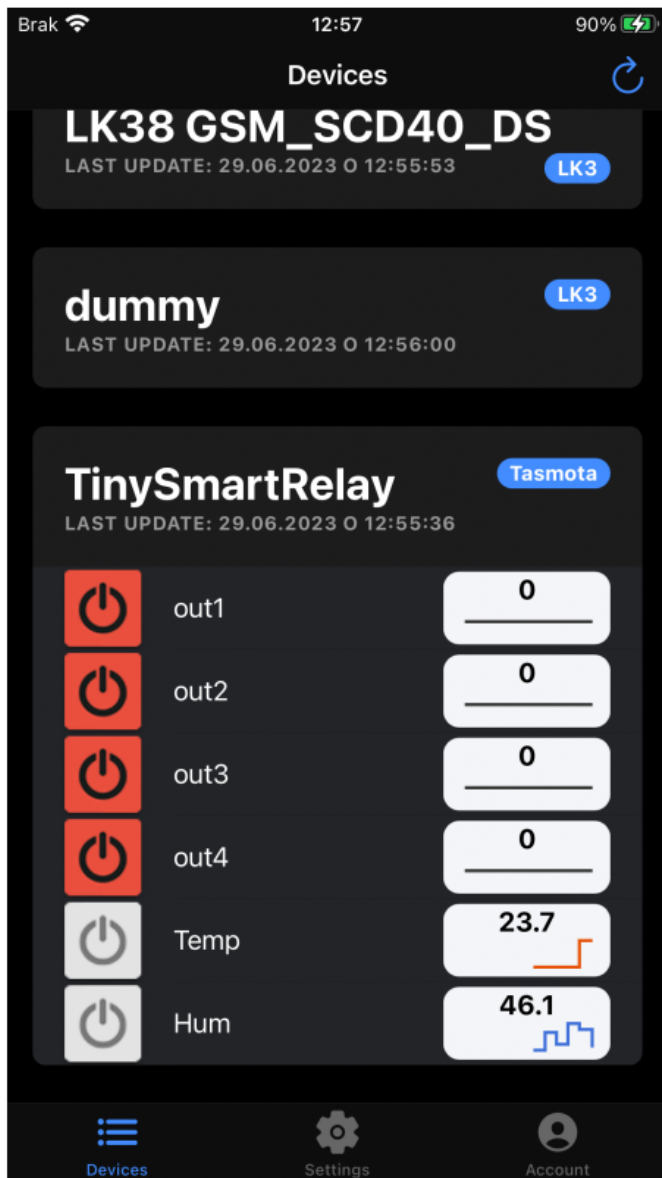

---

## Přehled aktuálně podporovaných snímačů a zařízení

### Analogové vstupy

- Střídavé napětí: AC-meter
- Střídavý proud: SCT-013-000, SCT-013-030
- Stejnoseměrný proud: ACS711EX\_15, ACS711EX\_30, ACS709\_75, ACS711LC\_12.5, ACS711LC\_25, ACS711LC20, WCS1800, WCS6800, LA100P
- Teplotní čidlo: PT1000 (s přídavným rezistorem)

### Logické vstupy (digitální)

- Magnetický senzor otevření dveří atd.
- Infračervený snímač pohybu
- Tlačítko pro ruční spínání s možností bistabilního režimu
- Čítač impulzů z elektroměru nebo vodoměru
- Čítač času mezi po sobě jdoucími resety vstupů pro měření, např. délky operací v průmyslových procesech

### 1Wire sběrnice

- teplotní čidlo DS18B20

## **I2C sběrnice**

- Vlhkost, teplota, atmosférický tlak: BME280
- Vlhkost, teplota: AM2301B, AHT20, AHT25, AM2320, HTS221
- Pevné částice: SPS30, APM10, PM1, PM2,5, PM4, PM10
- CO2: SCD40, ACD10
- 0,96" OLED displej

## **Sériový port**

- Senzor pevných částic SPS30 a SDS011
- CO2: MH-Z16, MH-Z19
- Fotovoltaické měniče Duraluxe
- Ultrazvukový senzor vzdálenosti
- 2D snímač čárových kódů

## **Modbus RTU**

- Dvoucestné elektroměry Eastron: SDM120M, SDM72D-M, SDM630M, CHINT DTSU666 (měření výkonu, energie, napětí, proudu a dalších parametrů v závislosti na měřidle)
- Solární nabíječky Epever Tracer
- Fotovoltaické měniče Sofarsolar
- Další zařízení a senzory prostřednictvím vlastní konfigurace

## **Modbus TCP**

- Řídící jednotka Modbus dokáže číst senzory připojené k LAN ovladači (testováno se Siemens LOGO)

## **HTTP klient**

- Chytré zástrčky Wi-Fi s firmwarem Tasmota
- Zobrazení údajů ze senzorů v obrazu z kamery
- Ovládání relé pomocí Smart Relay