Karel Tinka (eshop.aknit.eu)
info@aknit.eu
603144162

07.05.26 0:48:02

PLANET WGS-818HP

Cena celkem:	**5 318 Kč**
	(bez DPH: 4 395 Kč)
Běžná cena:	**5 850 Kč**
Ušetříte:	**532 Kč**
Kód zboží:	NETPLA2294
Part No.:	WGS-818HP
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET WGS-818HP

Gigabitový 8portový přepínač **8 x RJ-45 10/100/1000Base-T**, všechny porty s PoE injektorem **802.3af/at**, celkový napájecí výkon **až 120 W**.
Instalace **na zeď** (fixně/magneticky) nebo **na DIN lištu** přímo do rozvaděčů, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, **DIP přepínač** (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T (8 x PoE IEEE 802.3af/at)
Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer
Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)
Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB
Provedení: DIN lišta, na zeď
Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 137 W
Ochrana: přepěťová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Rozměry: 148 x 134 x 25 mm
Hmotnost: 474 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Počet injektorů: 8 x až 30 W
Typ napájení: End-span
Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájeného zařízení

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

Manuál (en)

Datasheet (en)

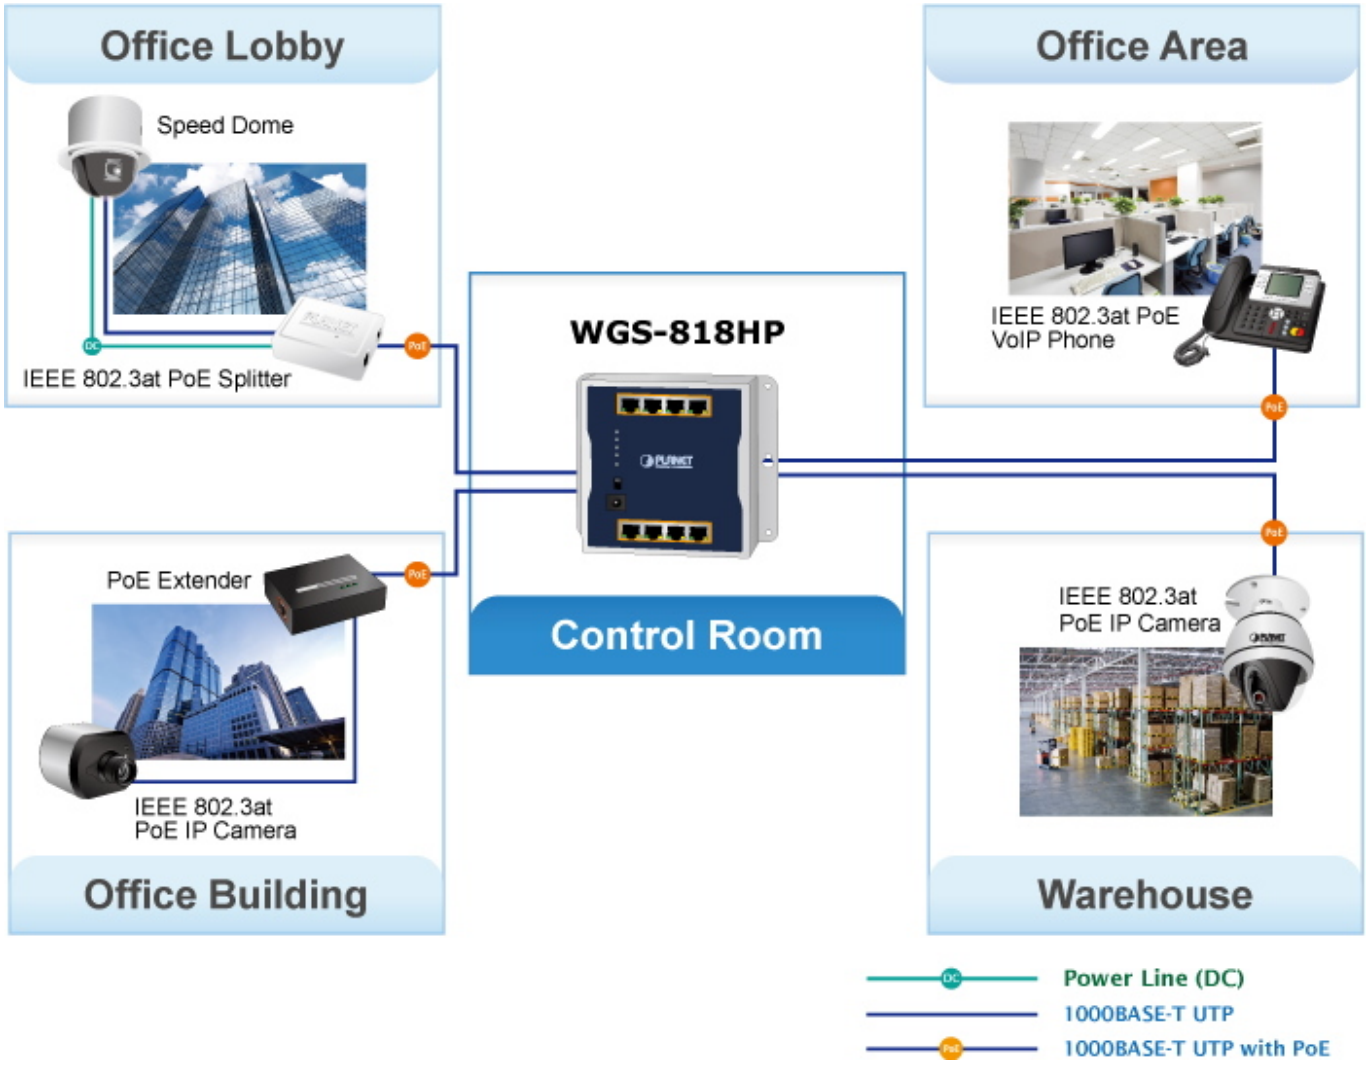

Standard Mode (default)

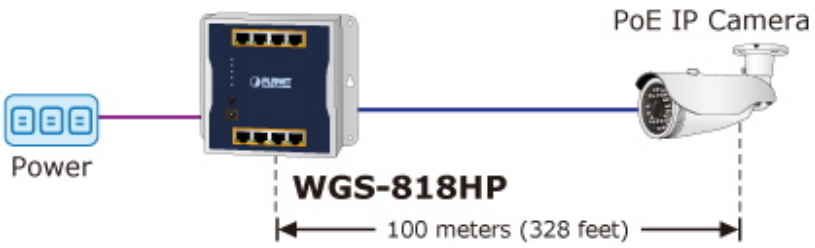

1000BASE-T UTP with PoE

VLAN Isolation Mode

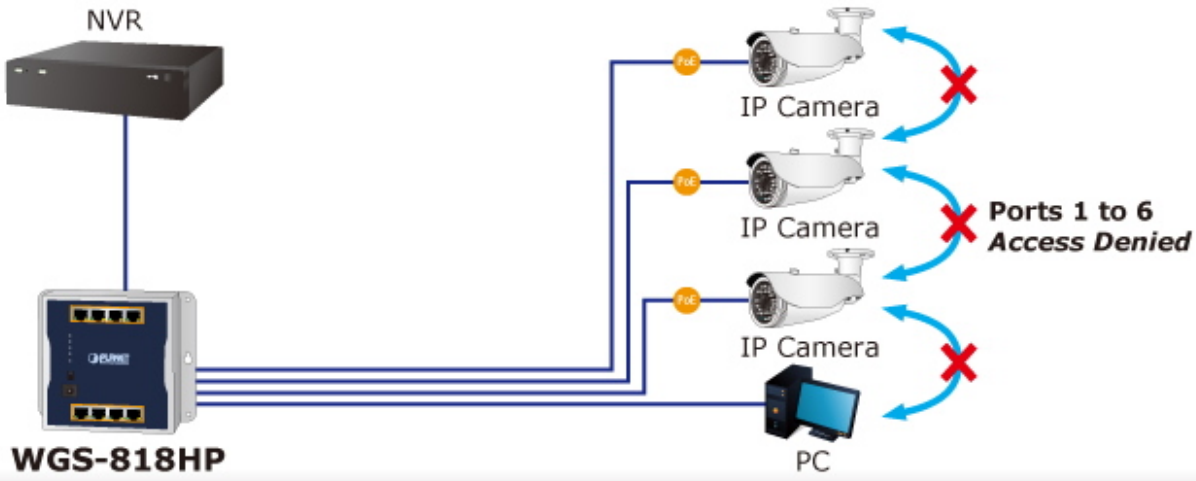

Power Line (DC)

1000BASE-T UTP

1000BASE-T UTP with PoE

Extend Mode

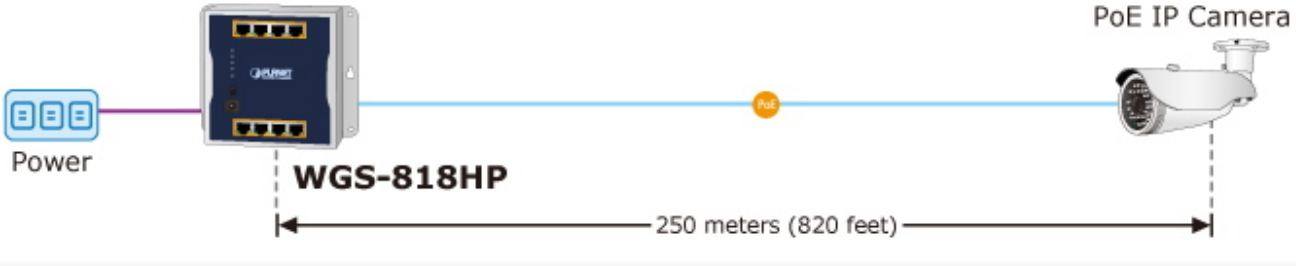

10BASE-T UTP with PoE

PoE Power Usage 120W
PoE Usage
120W
90W
60W
30W
PLANET
Industrial 8-Port Gigabit
802.3at PoE+ Ethernet Switch

PLANET
Industrial 8-Port Gigabit
Ethernet Switch with 4-Port PoE+