Karel Tinka (eshop.aknit.eu)
info@aknit.eu
603144162

07.05.26 1:59:03

PLANET IPOE-175S

Cena celkem:	**2 754 Kč**
	(bez DPH: 2 276 Kč)
Běžná cena:	**3 030 Kč**
Ušetříte:	**275 Kč**
Kód zboží:	NETPLA2330
Part No.:	IPOE-175S
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPOE-175S

Průmyslový splitter pro přenos napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W**, pracuje na **Gigabit 10/100/1000Base-T** propojení, splitter navíc podporuje napájení **PoH do 60 W (Power over HDbase-T)**.
Voděodolné krytí **IP67**, odolné kovové provedení **IK10**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, ESD ochrana do 6 kV (vzduchem do 8 kV), přepěťová ochrana do 6 kV, napájení **PoE/PoE+/PoE++ (DC 44-56 V)**.

Splitter podle normy IEEE 802.3bt disponuje vysokou zatížitelností, je tak ideálním prvkem pro aplikace napájení vzdálených POS kiosků, LCD panelů, tenkých klientů nebo kamer se zabudovaným vyhříváním.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000Base-T (1x data výstup, 1x PoE + data vstup)
Celkový napájecí výkon: do 60 W, DC 12 V, max. 5 A
Napájení: PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 44-56 V
Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 150 x 72,94 x 43,8 mm
Hmotnost: 424 g

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950
možnost mobilní instalace dle CE EN50155

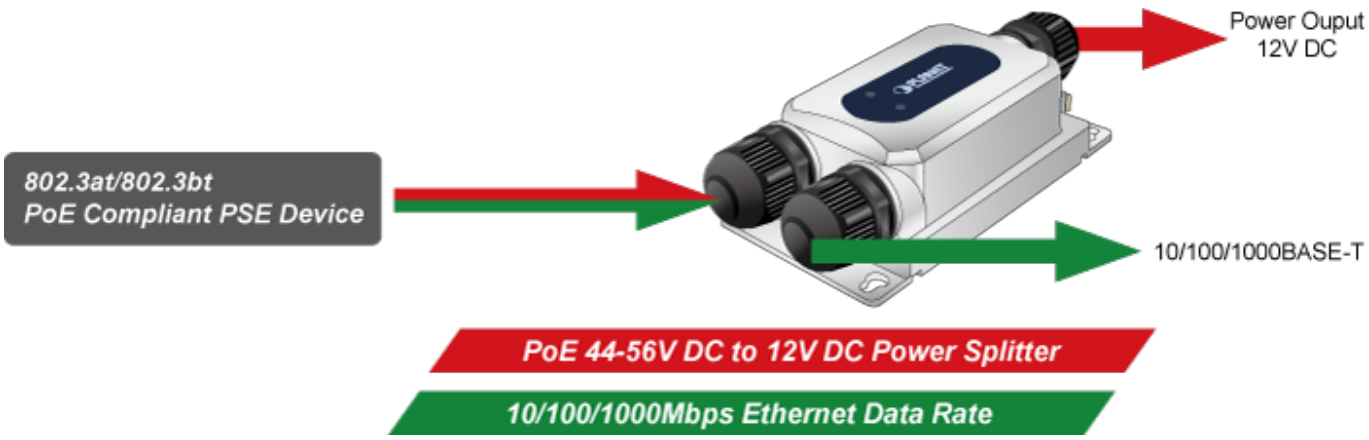

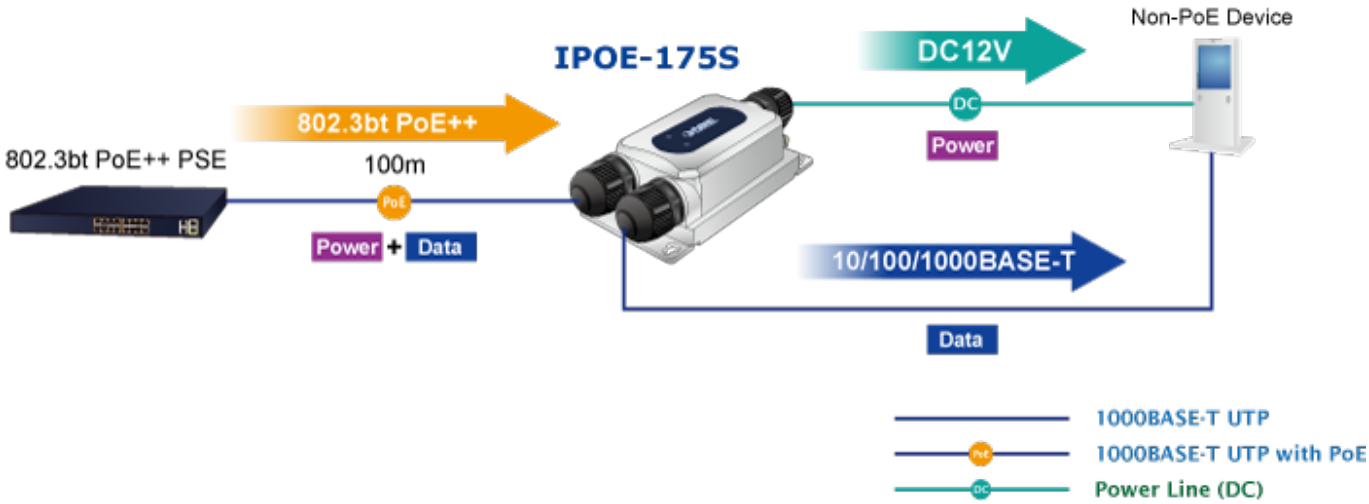

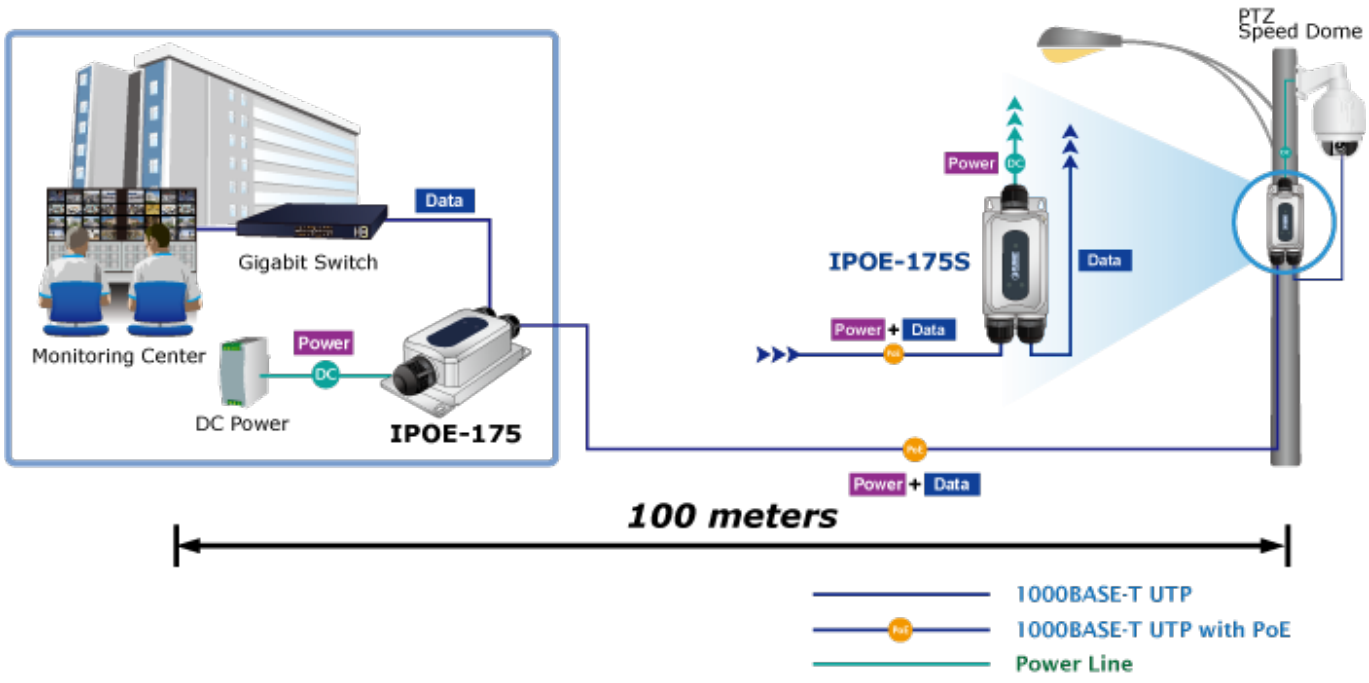

IPOE-175S Installation

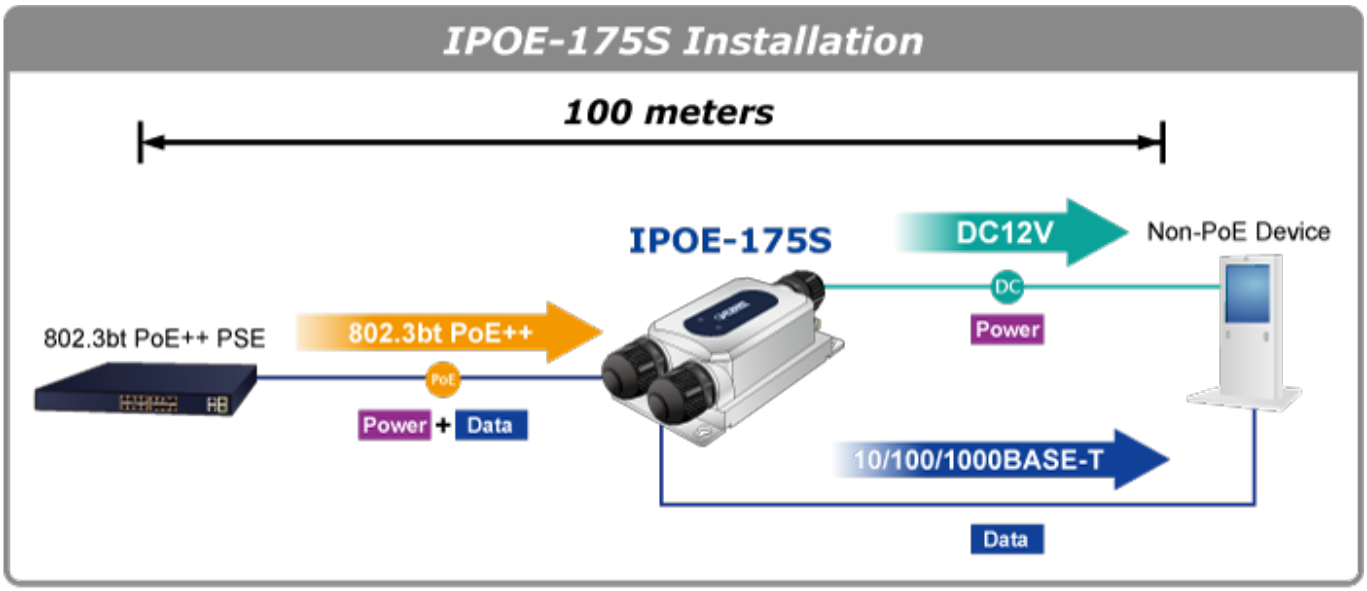

Outdoor PoE++ Injector + IPOE-175S Installation

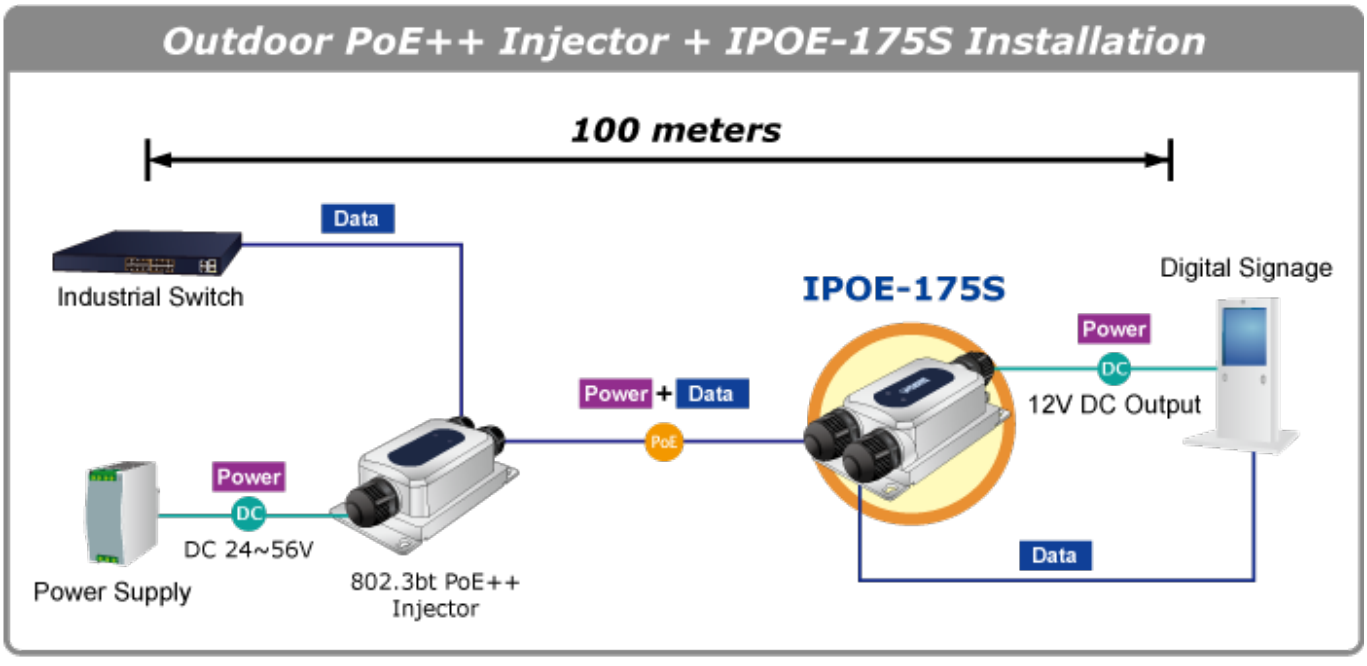

Ostatní download