

PLANET IGS-4215-8T2S



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 6 599 Kč |
| | (bez DPH: 5 454 Kč) |
| Běžná cena: | 7 259 Kč |
| Ušetříte: | 660 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2389 |
| Part No.: | IGS-4215-8T2S |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET IGS-4215-8T2S

Průmyslový spravovatelný přepínač **8x RJ-45** 10/100/1000 Base-T, **2x SFP** 100/1000 Base-SX/LX/BX (diagnostika DDM). Podpora IPv4/IPv6, **Web/SNMP/Telnet**, **UNI-NMS + Smart Discovery Utility a CloudViewer app**, podpora CSMA/CD protokolu, VLAN 802.1Q, **802.3x Flow Control**, Spanning Tree, Multiple/Rapid Spanning Tree, **agregace linek 802.3ad LACP**, QoS, DHCP snooping, LLDP, IGMP v1/v2/v3, RADIUS, TACACS+, **ERPS Ring (ITU-T G.8032)**.

Alarmový výstup při výpadku, ESD ochrana do 6 kV, krytí **IP30**, **kovová skříň**, **pracovní teplota -40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 9-48 V nebo AC 24 V.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní **DIN lištu nebo přímo na zeď** a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

All The Advanced Network Performance & Security are Right Here!

ERPS Ring | PLANET CloudViewer Supported | Cyber Security | IPv6/IPv4 ACL/QoS

100/1000X Fiber

The Best Solution for All Critical Business Applications

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x GbE RJ-45, 2x 1G SFP

Paměť: 8k MAC adres, buffer 4,1 Mb

Propustnost: sběrnice 20 Gbps, provozně 14,8 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 kB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: duální, DC 9-48 V nebo AC 24 V, příkon do 6,93 W (zdroj není součástí)

Ochrana: ESD do 6 kV DC

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 135 x 87,8 x 50 mm

Hmotnost: 0,51 kg

Funkce administrace:

Správa: Web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.1/v1.2

Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC (ACL/ACE)

ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy
2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy

Priorizace provozu QoS: 8 úrovní, podpora Ingress/Egress limitu, DSCP remarking, priorizace provozu dle portu, 802.1p, DSCP/IP nebo TNA (Typical Network Application)

Podpora VLAN:

3. IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
4. až 256 VLAN skupin, až 4096 VLAN ID
5. Q-in-Q tunneling (802.1ad)
6. Voice VLAN
7. Protocol VLAN
8. Private VLAN (Protected port)
9. GVRP

Spanning Tree Protocol:

10. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
11. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
12. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, podle VLAN

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many to one

Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP a Static Trunk, až 10 portů v 5 skupinách

Multicast IGMP: IGMP v1/v2/v3, až 256 skupin, podpora režimu IGMP querier mode

Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, RADIUS/TACACS+

DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů)

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Diagnostika kabeláže: ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor)

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

System Power LEDs
Ring LEDs



2 x 100/1000BASE-X SFP Ports


1000 LNK/ACT LED

100/1000 LNK/ACT LED


8 x 10/100/1000BASE-T RJ45 Ports





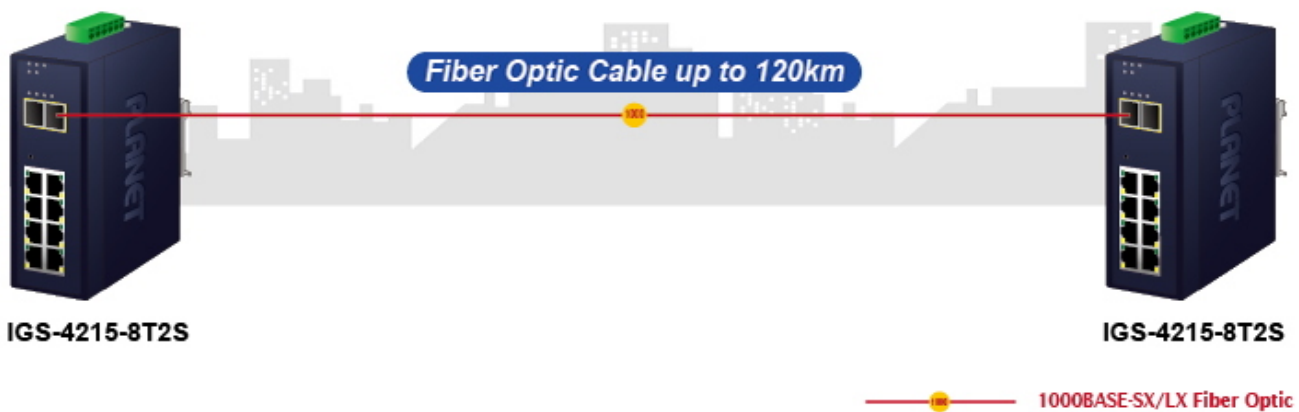

• SFP DDM (Digital Diagnostic Monitor) •

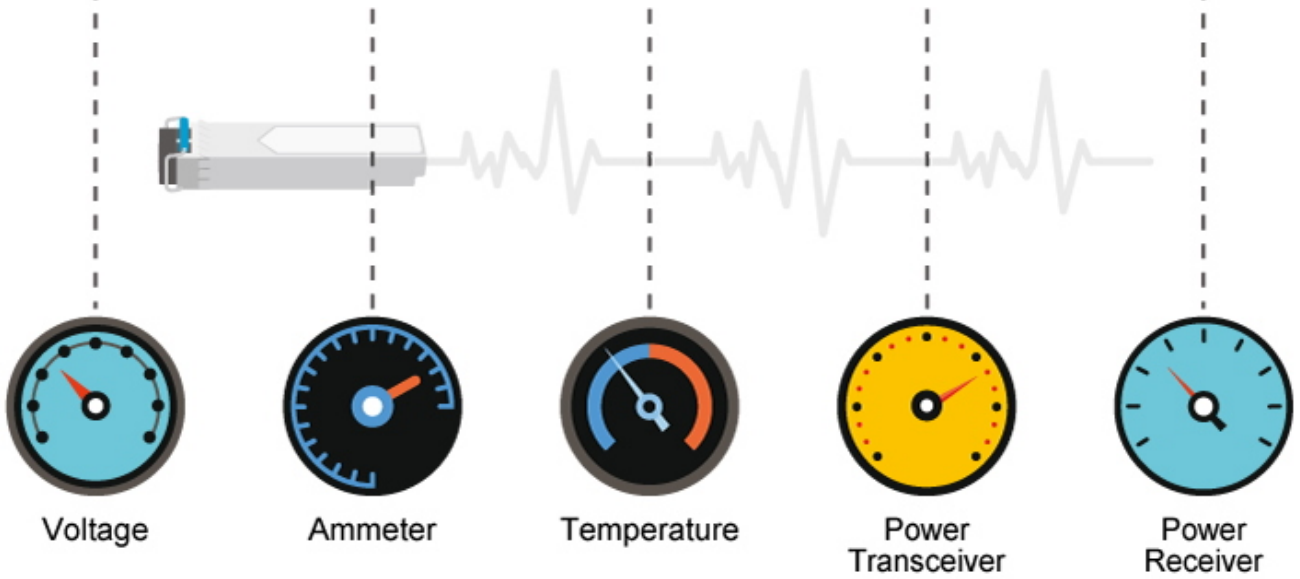

-  1000BASE-SX/LX Fiber Optic
-  100BASE-TX UTP
-  1000BASE-T UTP
-  Serial Line (RS-XXX)

Extending Ethernet Distance

