

PREMIUMCORD HDMI KVM EXTENDER S USB



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 492 Kč |
| | (bez DPH: 2 060 Kč) |
| Běžná cena: | 2 741 Kč |
| Ušetříte: | 249 Kč |
| Kód zboží: | KABOEM0094 |
| Part No.: | khex60-4 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PremiumCord HDMI KVM extender s USB

Zařízení umožňuje po jednom síťovém kabelu **bez zpoždění přenést HDMI Full HD 1080p signál a USB** až na vzdálenost 60 m.

- KVM extender (Keyboard, Video and Mouse) umožňuje přenést společně signál na větší vzdálenost a vzdáleně ovládat počítač nebo server.
- Podporuje Full HD 1080p přenos až na 60 m (při použití kvalitního UTP kabelu Cat6 s měděnými vodiči AWG23).
- Pro propojení doporučujeme kvalitní UTP kabel kategorie Cat5e/6/7 (nejlépe AWG23, nemusí být stíněný).
- Vysílač a přijímač je třeba propojit kvalitním Cat6/Cat5e kabelem. Obě jednotky mají propojovací konektor RJ-45.
- Vysílač má jeden vstupní HDMI konektor a jeden lokální HDMI výstup. Přijímač má jeden HDMI výstup pro vzdálený monitor.
- Extender přenáší také USB, vysílač má jeden USB pro zapojení do počítače. Přijímač má dva USB konektory pro zapojení například myši a klávesnice.
- Vysílač a přijímač jsou napájeny z příložených napájecích adaptérů. Tento extender umožňuje napájení jen z jedné strany jedním adaptérem, jak je uvedeno v manuálu.



USB MIC



Keyboard



PS3



Mouse




Webcams



PC

- Podporovaná rozlišení: 720 x 576 při 50 Hz, 720 x 480 při 60 Hz, 1280 x 720 při 60 Hz, 1920 x 1080 při 60 Hz, 640 x 480 při 60 Hz, 800 x 600 při 60 Hz, 1024 x 768 při 60 Hz, 1280 x 800 při 60 Hz, 1280 x 1024 při 60 Hz, 1440 x 900 při 60 Hz
- Přenosový datový tok: 10,2 Gbps
- Kompatibilní s HDMI 1.3
- Podporuje HDCP 1.4
- Maximální dosah: 60 m při použití Cat6 kabelu AWG23
- Maximální dosah: 50 m při použití Cat5 kabelu AWG24
- Vstupní HDMI kabel max. 8 m při použití HDMI kabelu s vodiči AWG24
- Výstupní HDMI kabel max. 8 m při použití HDMI kabelu s vodiči AWG24

Balení: 1x vysílač, 1x přijímač, manuál, 1x napájecí adaptér DC 5 V (2 A)

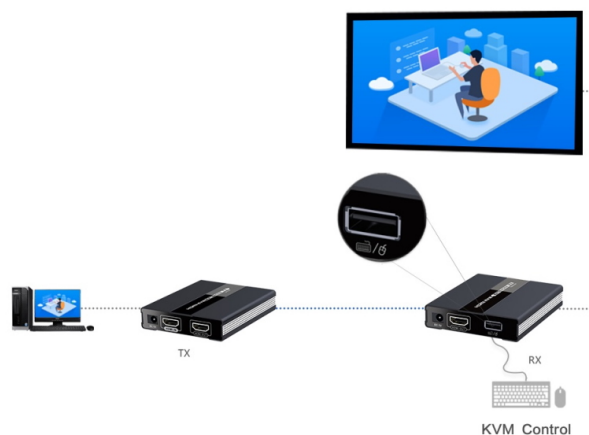

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie přenosu: HDMI 1.3, HDCP 1.4

Maximální vzdálenost přenosu: až 60 m při použití Cat6 kabelu (AWG23)

Napájení: externí adaptér DC 5 V (2 A)

Provozní teplota: 0 až +60 °C

Vysílač:

Rozhraní: 1x HDMI vstup, 1x HDMI výstup, 1x RJ-45, 1x USB 2.0

Rozměry: 91 x 79 x 18 mm

Hmotnost: 210 g

Přijímač:

Rozhraní: 1x HDMI výstup, 1x RJ-45, 2x USB 2.0

Rozměry: 91 x 79 x 18 mm

Hmotnost: 210 g

