

## ASROCK B850 LIVEMIXER WIFI



Cena celkem:	<b>4 533 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 746 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 986 Kč</b>
Ušetříte:	<b>453 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0168
Part No.:	90-MXBQU0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

**ASRock B850 LiveMixer WiFi - základní deska se všestrannou konektivitou pro tvůrce obsahu**


Základní deska **ASRock B850 LiveMixer WiFi** je navržena pro stavbu moderního PC systému, který je určen pro tvorbu obsahu, streamování a další multimediální činnost. Pro potřeby **streamování** a využívání nejrůznějších periferií, jako jsou stříhací karty, záznamová média apod., se deska pyšní fantastickou konektivitou. Samozřejmostí je také vysoký výkon, který je při digitální tvorbě potřeba. Robustní systém napájení stabilně a plynule dodává energii výkonným **procesorům AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000**.



Samozřejmostí je rovněž podpora spolehlivé **operační paměti typu DDR5**, pro kterou jsou připraveny 4 sloty a hravě zvládne i náročné přetaktování. Rozhraní **Blazing M.2** se standardem **PCI Express 5.0** přináší dvojnásobnou šířku pásma oproti předchozí generaci a je ideální pro nasazení ultrarychlých SSD jednotek. Nechybí ani extra velký chladič M.2, který se jednoduše instaluje a pomáhá udržet SSD v optimálních provozních teplotách.



**Základní deska ASRock B850 LiveMixer WiFi** přináší pořádnou nálož konektorů, se kterými navýšíte své možnosti kreativní práce a získáte stabilní podporu všechny svých pomocných zařízení. Mezi další funkce se řadí **podpora Wi-Fi 7**, která splní náročné požadavky na síťový provoz i plynulé interaktivní zážitky. Pro ještě lepší správu on-line provozu je zde **síťová platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN**, která svým výkonem umožní hladké streamování médií ve vysoké kvalitě, hraní her a zálohování, přenos souborů apod.

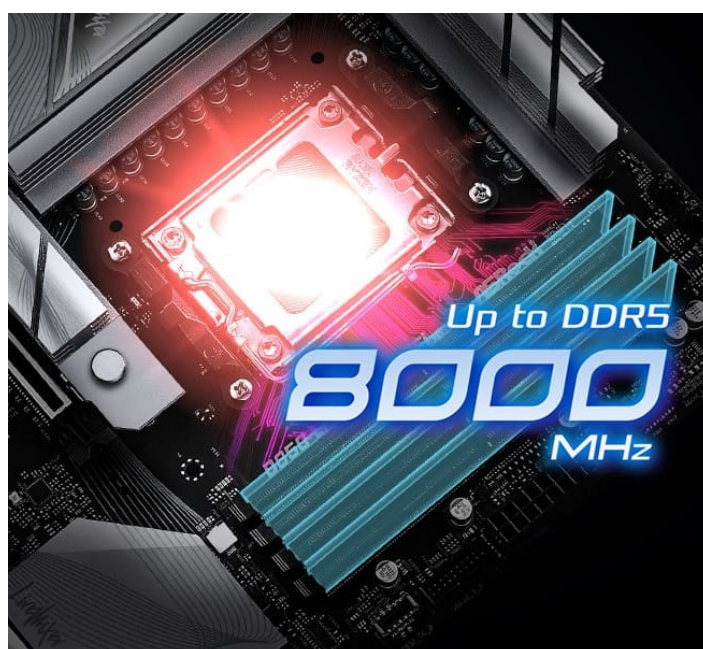



### **ASRock B850 LiveMixer WiFi**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

#### **Čipová sada**

AMD B850

#### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### **Sloty**

##### **AMD CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

##### **AMD B850 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

#### **Úložiště**

##### **AMD CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

##### **AMD B850 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
2× SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

#### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu  
1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor  
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
12× USB 2.0 port (8 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC1220 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Nahimic audio

### **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth 5.4

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM  
1× konektor termistoru  
1× konektor reproduktoru a Power LED  
1× konektor RGB LED pásku  
3× konektor adresovatelného LED pásku  
2× 4pin konektor ventilátoru CPU  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× 4pin konektor ventilátoru AIO  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× 4pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

### **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× optický S/PDIF výstup  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
8× USB 2.0  
1× RJ-45  
1× tlačítko BIOS Flashback  
2× audio jack

### **Rozměry**

30,5 × 24,4 cm  
ATX formát