

## DELL PRO P 24 P2426HE 23,8"



Cena celkem:	<b>5 912 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 886 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 503 Kč</b>
Ušetříte:	<b>591 Kč</b>
Kód zboží:	MOND7170
Part No.:	210-BVKN
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

## Dell Pro P 24 P2426HE

## Profesionální monitor s komplexní konektivitou a certifikací pro komfort při práci.

Monitor **Dell Pro P2426HE** s úhlopříčkou **23,8"** a rozlišením **Full HD (1920 × 1080 px)** nabízí ideální řešení pro moderní kancelářské prostředí. Díky integrovanému **USB-C hubu s Power Delivery až 100 W** stačí jediný kabel pro přenos videa, dat, Ethernetu i napájení připojeného notebooku. **IPS panel** s obnovovací frekvencí **120 Hz** zajišťuje plynulé zobrazení a široké pozorovací úhly **178°/178°**.

Monitor disponuje **TÜV 4-Star certifikací** pro pohodlí očí s hardwarovou redukcí modrého světla na  $\leq 35\%$  a technologií bez blikání. Barevné pokrytí **99 % sRGB** a **99 % BT.709** s kontrastním poměrem **1 500 : 1** a jasem **300 cd/m<sup>2</sup>** poskytuje přesné a živé zobrazení.

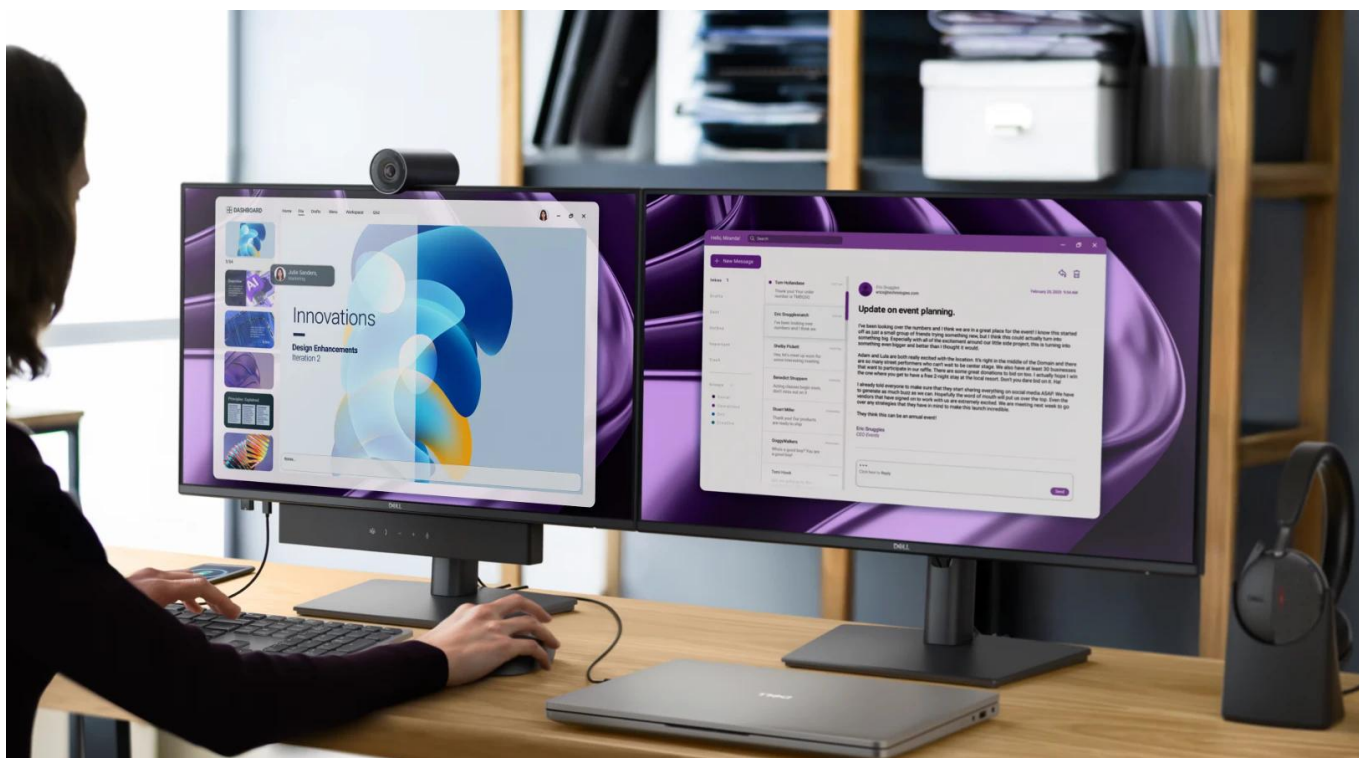

- USB-C port s DisplayPort Alt Mode a Power Delivery až 100 W pro napájení notebooku jediným kabelem

- Rozšířená konektivita zahrnuje HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 vstup/výstup, RJ-45 Ethernet 1 GbE a USB hub
- IPS panel 23,8" s rozlišením 1920 × 1080 px, obnovovací frekvencí 120 Hz a dobou odezvy 5 ms (Fast)
- Barevné pokrytí 99 % sRGB a 99 % BT.709 s 8bitovou hloubkou barev (6-bit + FRC) pro 16,7 milionu barev
- Plně nastavitelný stojan s výškou 0 až 150 mm, náklonem -5°/+21°, otáčením ±45° a pivotem ±90°
- Snadno přístupné USB-C porty ve spodním rámečku s nabíjením až 15 W a indikací umístění na obrazovce
- Ekologická konstrukce z až 95 % recyklovaného plastu, certifikace EPEAT Gold, Climate+ a TCO Certified Edge
- Dell Display and Peripheral Manager pro vzdálenou správu a tiché firmware aktualizace během 2-3 minut

### Pokročilá konektivita a produktivita

Monitor nabízí komplexní řešení připojení s **USB-C 5Gbps upstream portem** podporujícím DisplayPort 1.4 Alt Mode a Power Delivery až 100 W. K dispozici jsou také **2× USB 5Gbps downstream porty**, **2× USB-C 5Gbps downstream porty** s nabíjením až 15 W umístěné ve spodním rámečku pro snadný přístup, **HDMI 1.4** podporující až 120 Hz, **DisplayPort 1.4** vstup i výstup a **RJ-45 Ethernet port 1 GbE** pro stabilní síťové připojení.

### Ergonomie a montáž

Plně nastavitelný stojan umožňuje úpravu výšky v rozsahu 0 až 150 mm, náklon -5° až +21°, otáčení -45° až +45° a pivotu ±90° pro práci na výšku. Monitor je kompatibilní s **VESA 100 × 100 mm** pro montáž na stěnu nebo rameno. Díky ultratenkým rámečkům je ideální pro sestavy s více monitory.

### Správa a kompatibilita

Integrovaná podpora **Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)** umožňuje IT administrátorům vzdálenou konfiguraci, nasazení aktualizací a správu přes cloud. Tiché firmware aktualizace probíhají během 2-3 minut při odpojeném PC nebo v režimu spánku monitoru, což zkracuje dobu aktualizace až o 90 %. Monitor je testován s **macOS®** zařízeními přes USB-C nebo HDMI připojení.

### Obsah balení

Monitor, stojan, napájecí kabel, USB-C kabel 5Gbps 100 W (1,8 m), QR karta, informace o bezpečnosti a životním prostředí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 23,8"

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Obnovovací frekvence:** 120 Hz

**Typ panelu:** IPS

**Doba odezvy:** 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastní poměr:** 1 500 : 1

**Barevné pokrytí:** 99 % sRGB, 99 % BT.709

**Hloubka barev:** 8 bit (6-bit + FRC), 16,7 milionu barev

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Povrchová úprava:** antireflexní (3H)

**Konektory:** 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.4 vstup, 1× DisplayPort 1.4 výstup, 1× USB-C 5Gbps (DP Alt Mode, PD 100 W), 2× USB 5Gbps, 2× USB-C 5Gbps (15 W), 1× RJ-45 Ethernet 1 GbE

**Nastavení stojanu:** výška 0 až 150 mm, náklon -5° až +21°, otáčení ±45°, pivot ±90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Spotřeba energie:** 13,8 W (běžná), 0,3 W (pohotovostní)

**Rozměry s podstavcem:** 538,64 × 364-496,53 × 181,75 mm

**Hmotnost s podstavcem:** 5,2 kg